
				文件编号	
				版本编号	
文件名称： GALLEON 10K 维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	

1、把绿色磁环上棕蓝线（红色套管）用自带螺丝锁于旁路开关 1、5 位置，棕线锁于 5 位置，蓝线锁于 1 位置。扭力：16KGF-CM。


2、把黑色磁环棕蓝线长的一端用自带螺丝锁附于旁路开关 4、8 位置，棕线锁于 8 位置，蓝线锁于 4 位置。扭力：16KGF-CM。

3、把棕蓝线用自带螺丝锁附于旁路开关 3、7 位置，棕线锁于 7 位置，蓝线锁于 3 位置。扭力：16KGF-CM。

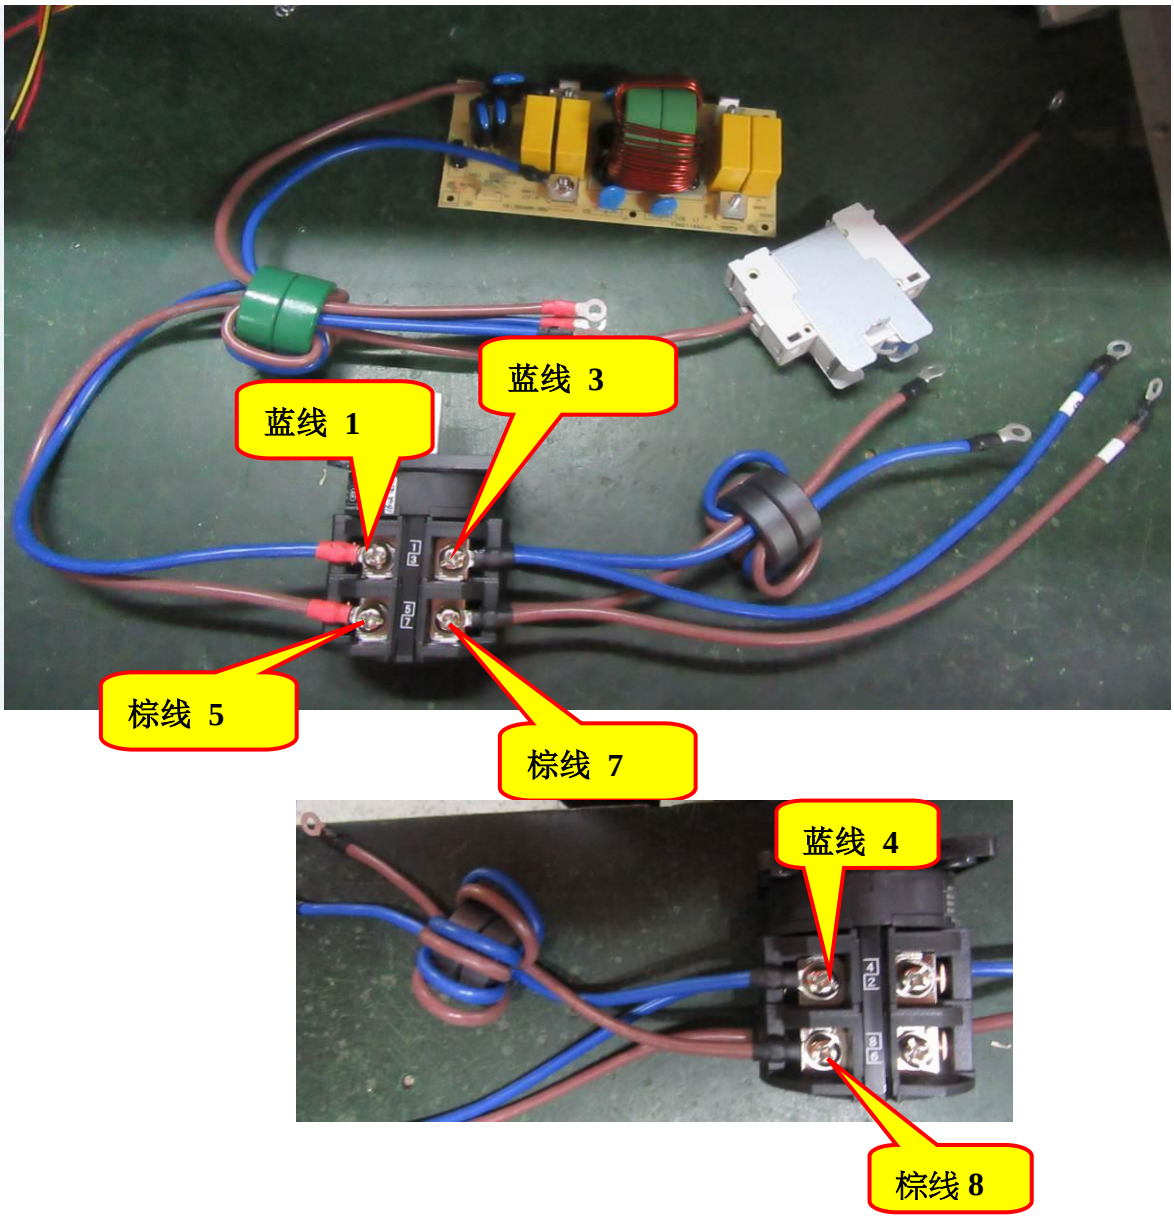

				文件编号	
				版本编号	
文件名称： GALLEON 10K 维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	

把风扇网和风扇摆放整齐，风扇铭牌朝外，上面的风扇出线方向为左下方，下面的风扇出线方向为左上方，线材统一为往中间隔板方向出线。市电开关长棕线朝上，短棕线朝下。微动开关有线材的朝左。把通讯板网络接口上原有的螺丝取掉放好，扭力：5KGF-CM。

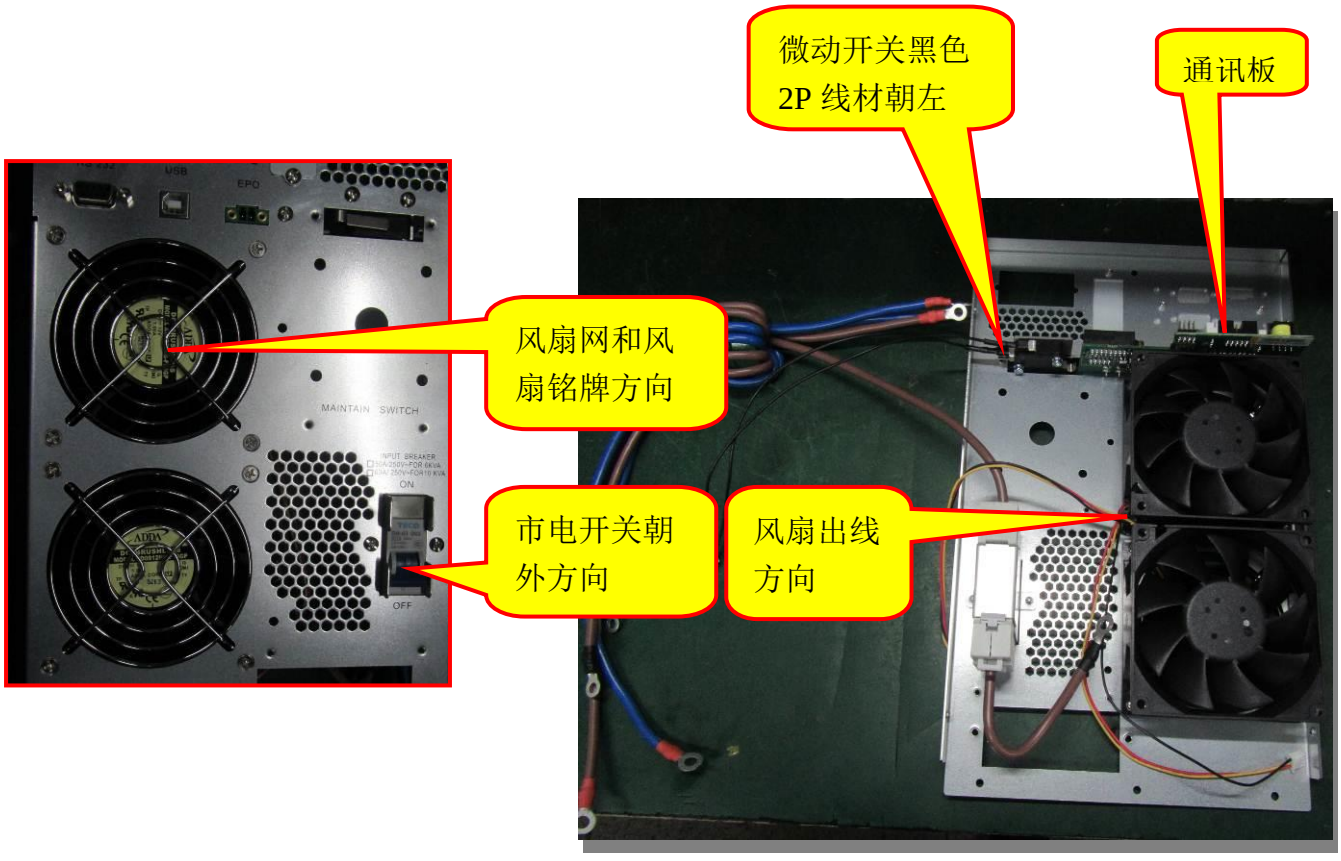

注意事项：1。要检查微动开关黑色 2P 排线出线方向，风扇网方向和风扇出线方向，

工治具：电动起子、十字批头、

				文件编号	
				版本编号	
文件名称： GALLEON 10K 维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	

1、把后盖板锁附于机器箱体上，用 M3*6 螺丝 38-000008-XXG*5。扭力：12KGF-CM。

2、把旁路开关上黑色磁环棕蓝线、地线、绿色磁环棕蓝线用自带螺丝锁于端子台，扭力：16KGF-CM。

3、把旁路开关、市电开关、端子台锁附于后面板上，旁路开关用自带螺丝锁附，扭力：8KGF-CM。市电开关用 M3*6 螺丝 38-000008-XXG*2。扭力:12KGF-CM。端子台用 M3*12 螺丝 38-000079-00G*2。扭力:12KGF-CM。





