

	文件编号	
	版本编号	
	页　码	
文件名称:GALLEON 40K 维修旁路开关 SOP	制订日期	

EMI 板 O/P 端用 2 号线材接旁路开关 3（红）、7（黄）、11（黑）、15、19（双搭蓝线）位置，用旁路开关自带螺丝锁附，**扭力：16KGF-CM 。**


旁路开关上 2（红）、6（黄）、10（黑）、14、18（双搭蓝线）位置用自带螺丝锁 9 号线**扭力：16KGF-CM 。**

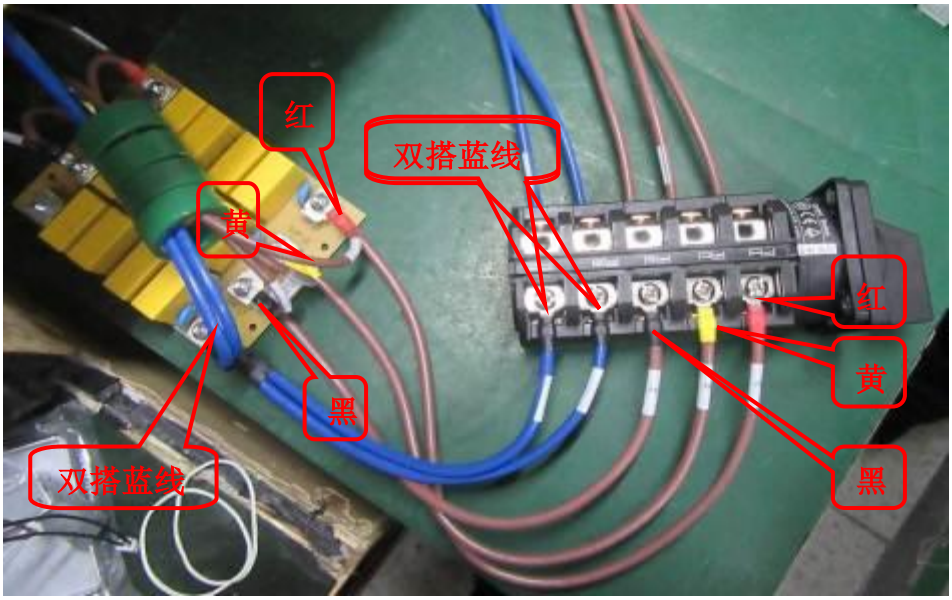


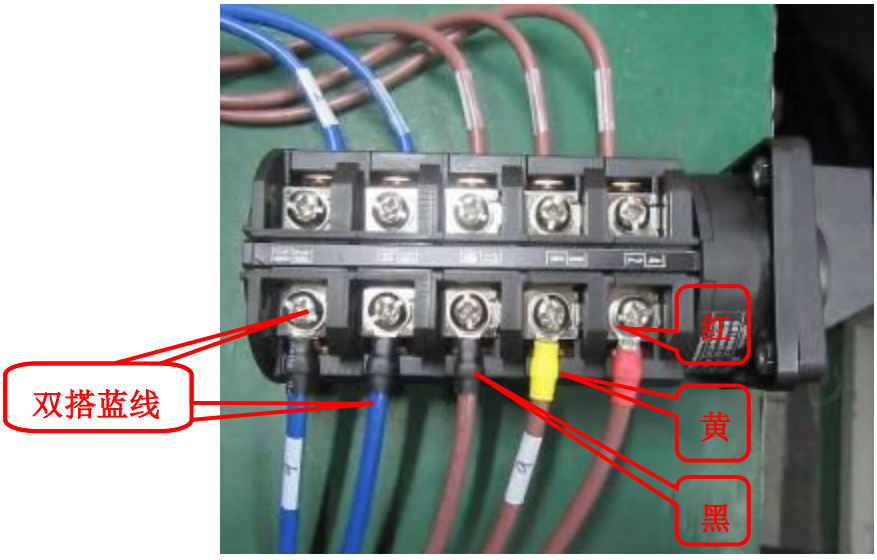

	文件编号	
	版本编号	
	页　码	
文件名称:GALLEON 40K 维修旁路开关 SOP	制订日期	

市电开关输出端用 7 号线，输入端用 6 号线，用自带螺丝锁附。**扭力：**16KGF-CM 。
旁路开关上 1（红）、5（黄）、9（黑）、13、17（双搭蓝线）锁 7 号线和 8 号线，2（红）、6（黄）、10（黑）、14、18（双搭蓝线）位置用自带螺丝锁 9 号线按面板上的丝印锁附**扭力：**16KGF-CM 。

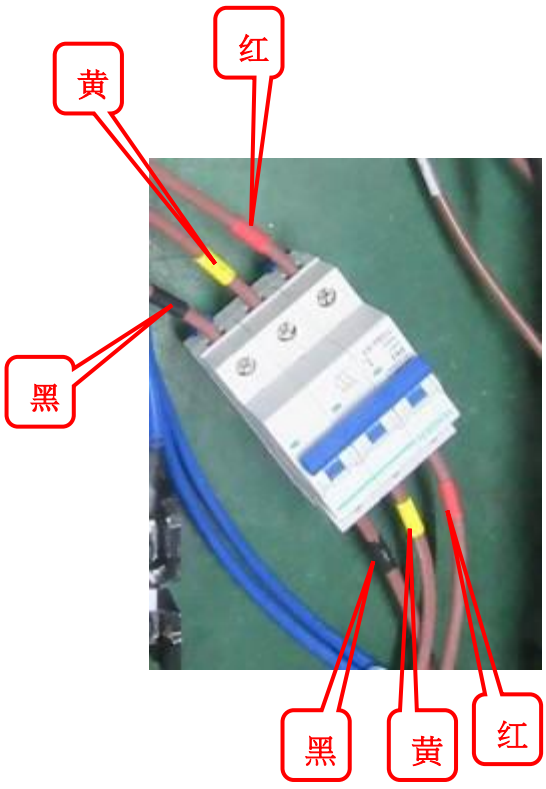

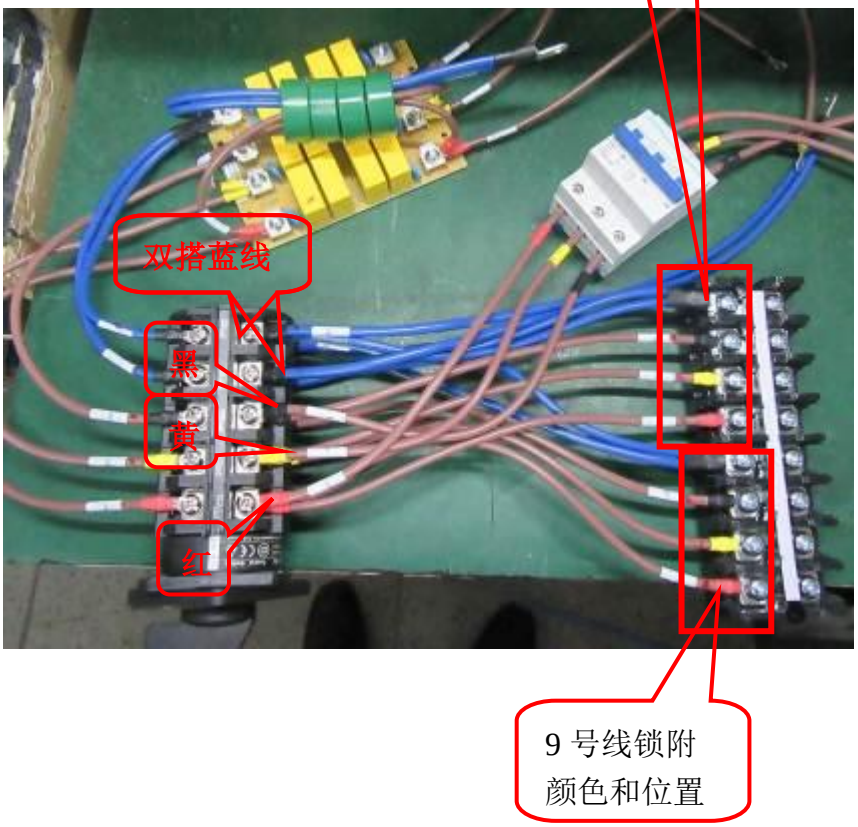

	文件编号	
	版本编号	
	页　码	
文件名称:GALLEON 40K 维修旁路开关 SOP	制订日期	

微动开关上插 2P 线，再用 M3*15 螺丝 38-000062-01G*2 锁到铁片上，再用 M3*6 的螺丝 38-000008-00G*2 锁附到后面板上，如图红色圆圈位置





微动开关插线位置

	文件编号	
	版本编号	
	页　码	
文件名称:GALLEON 40K 维修旁路开关 SOP	制订日期	

先把旁路开关分解，穿过后面板用原配螺丝锁附。



	文件编号	
	版本编号	
	页　码	
文件名称:GALLEON 40K 维修旁路开关 SOP	制订日期	

锁旁路开关挡片用 M3*6 的螺丝 38-000008-00G*6，如图红色圆圈位置。扭力：12KGF-CM 。

