

				文件编号	
				版本编号	
文件名： Winner Pro 10KL 维修旁路开关组装 SOP （1/1）				制订日期	
				页　码	

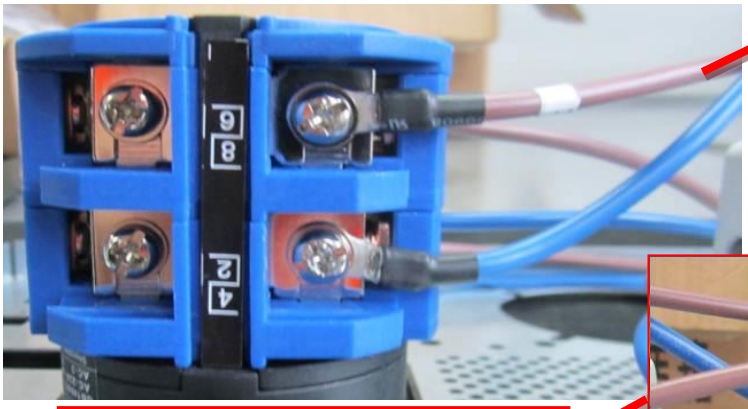

取 230MM 棕线锁在 8 号位置
取 270MM 蓝线锁在 4 号位置

取 330MM 棕线锁在 5 号位置
取 330MM 蓝线锁在 1 号位置

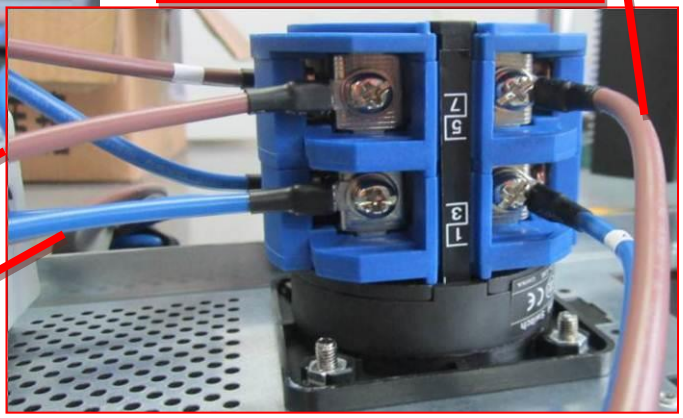


如图：锁线材于 MBS 上；
螺丝自带，扭力：12 kgf-cm。

输出 EMI 板棕线锁在 7 号位置
输出 EMI 板蓝线锁在 3 号位置

如图：将输出 EMI 板棕蓝线锁于 MBS 的 **7、3**；取 330MM 棕线、330MM 蓝线锁于 MBS 的 **5、1**（**端子台输入**）；取 230MM 棕线、270MM 蓝锁于 MBS 的 **8、4**（**端子台输出**）。
如图：锁加工好线材的 MBS 于后背板上，用自带的螺丝，扭力：8kgf-cm。
如图：锁 MBS 的铁挡板于 EPO 的右侧，螺丝：38-000041-XXG * 1，扭力：8kgf-cm。



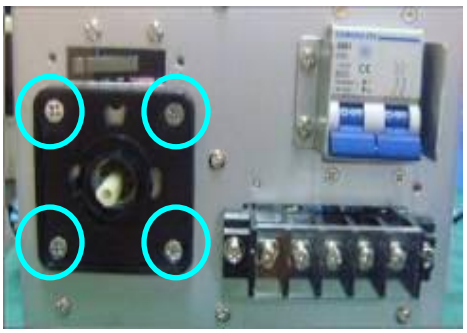




2、4、6、8 端

MBS 的规格请核对工单，
此图片只作业为组装指导。



				文件编号	
				版本编号	
文件名： Winner Pro 10KL 维修旁路开关组装 SOP （1/1）				制订日期	
				页　码	

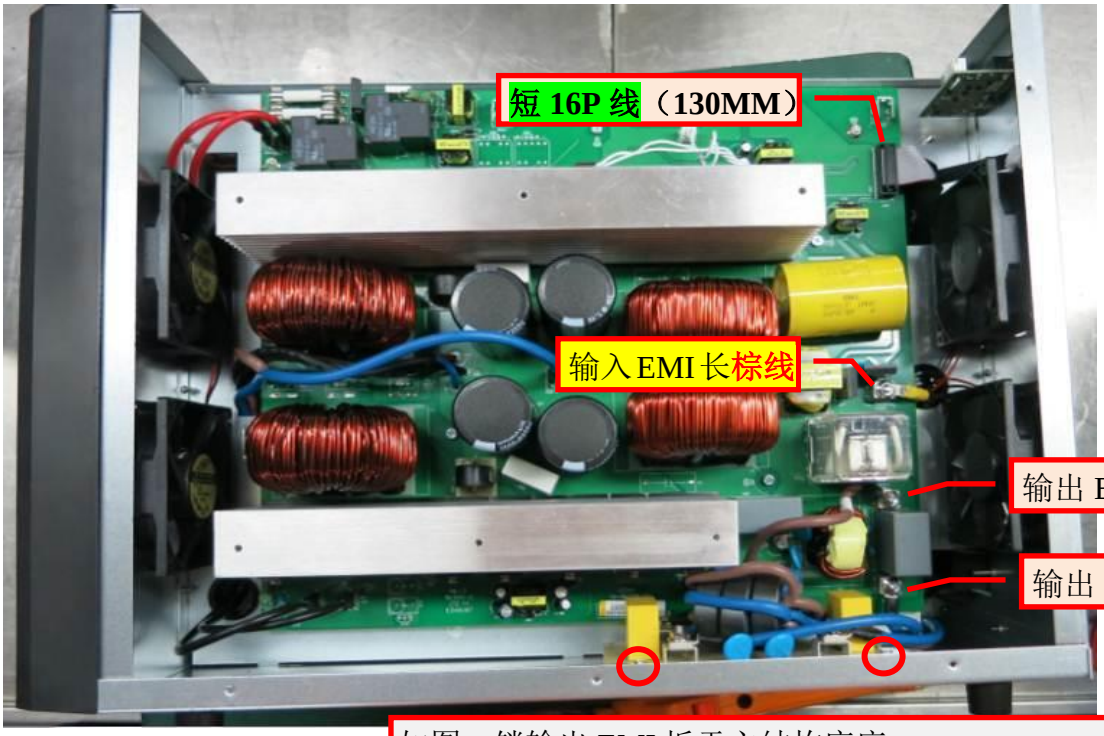

如图：锁输出 EMI 板于主结构底座，
螺丝：38-100005-XXG*2PCS，扭力：8kgf-cm
如图：锁输出 EMI 板棕、蓝线与输入 EMI 长棕线于主板，
螺帽：38-210003-XXG*3PCS，扭力：16kgf-cm 。
如图：锁输入、输出 EMI 板棕蓝线和磁环地线于端子台；
（自带螺丝）；扭力：12kgf-cm
如图：锁加工好线材的端子台于后背板，
螺丝：38-000063-XXG*2PCS，扭力：12kgf-cm

