


如图：锁线材于 MBS 上；
螺丝自带，扭力：12 kgf-cm。

取 230MM 棕线锁在 8 号位置
取 230MM 蓝线锁在 4 号位置

取 280MM 棕线锁在 5 号位置
取 300MM 蓝线锁在 1 号位置

输出 EMI 板棕线锁在 7 号位置
输出 EMI 板蓝线锁在 3 号位置

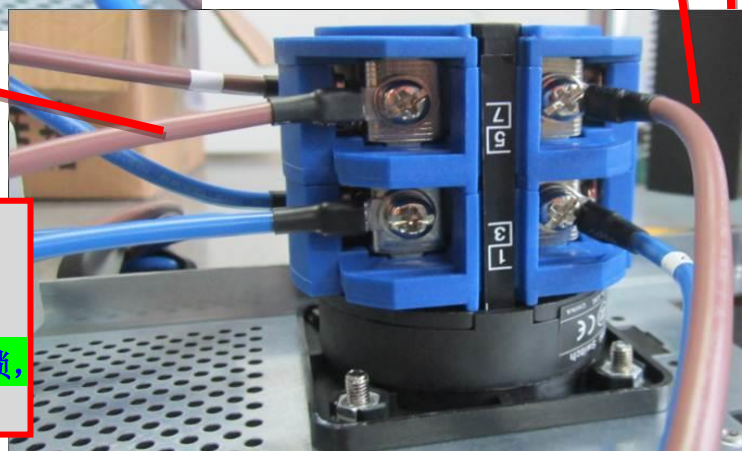


如图：锁加工好线材的 MBS 于后背板上，用**自带的螺丝**，扭力：8kgf-cm。

注意：MBS 的铁挡板待 ATE 测试完成再锁，MBS 开关需要打到“BPS”状态 。




2、4、6、8 端

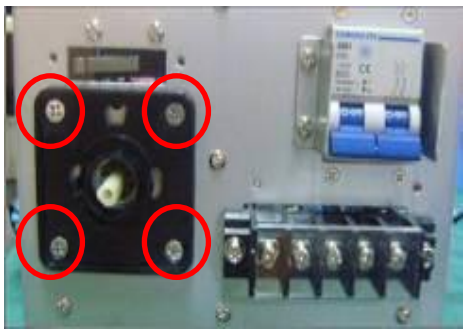






如图：锁线材，并将端子锁于后背板；
螺丝：38-000063-XXG * 2 PCS，
扭力：12 kgf-cm

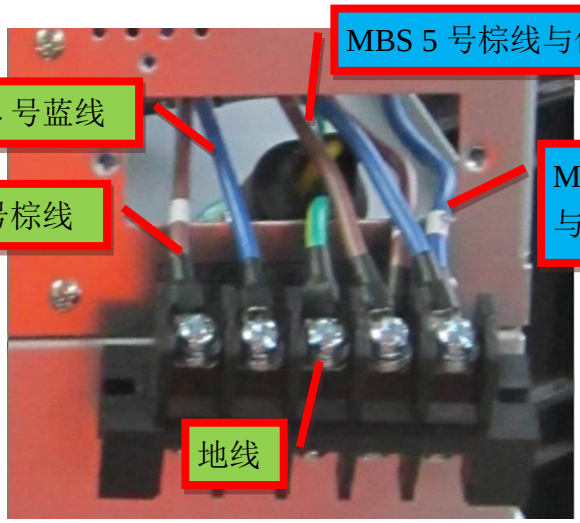



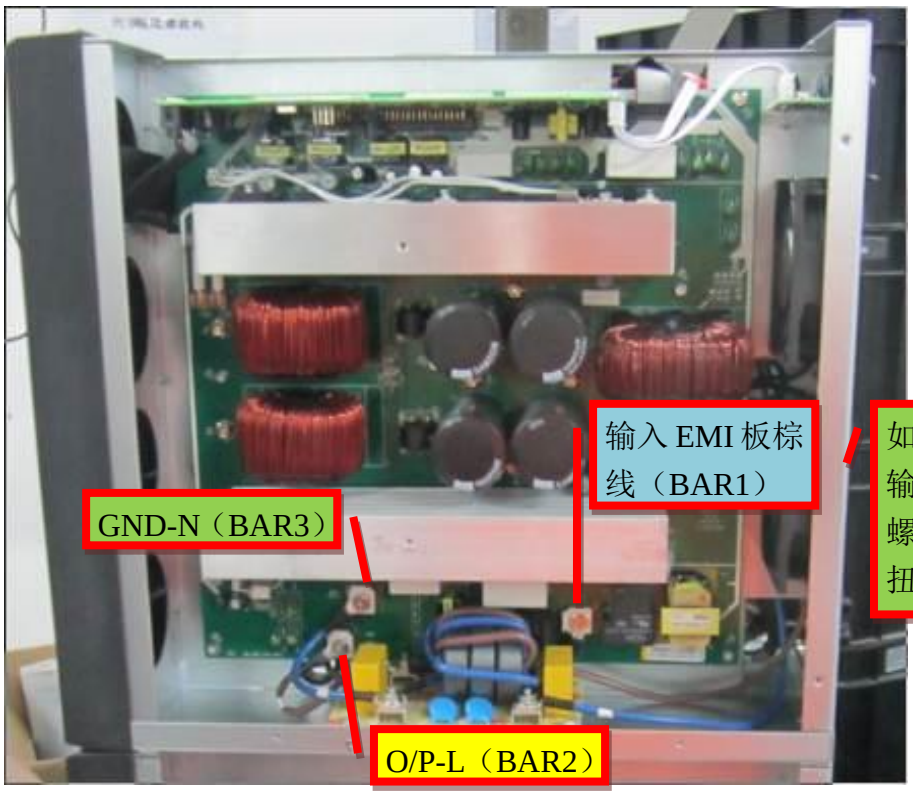

如图：锁输出 EMI 板棕蓝线、
输入板棕线主板；
螺丝：38-210003-XXG * 3
扭力：12kgf-cm 。