1》拆原装旁路开关.如下图：






				文件编号	
				版本编号	
文件名称：GALLEON 1/1 6-10K 维修旁路开关组装 SOP				制订日期	
				页　码	

1．如图所示：锁维修开关上的线材；（螺丝维修开关上自带，）**扭力：16KGF-CM**

说明：①在锁合时，维修开关椭圆面上的有字端朝上；棕线（31、7、16）锁于维修开关**“8”**的端子上；蓝线（30、30、15）锁于维修开关**“4”**的端子上；

②锁 5 号线于继电器的**“OUT”**端子上；锁 7 号线于继电器（71-300042-XXG）的**“IN”**端子上；


M4*8 十字带垫片螺丝 2PCS：38-000004-XXG　**扭力：12KGF-CM**

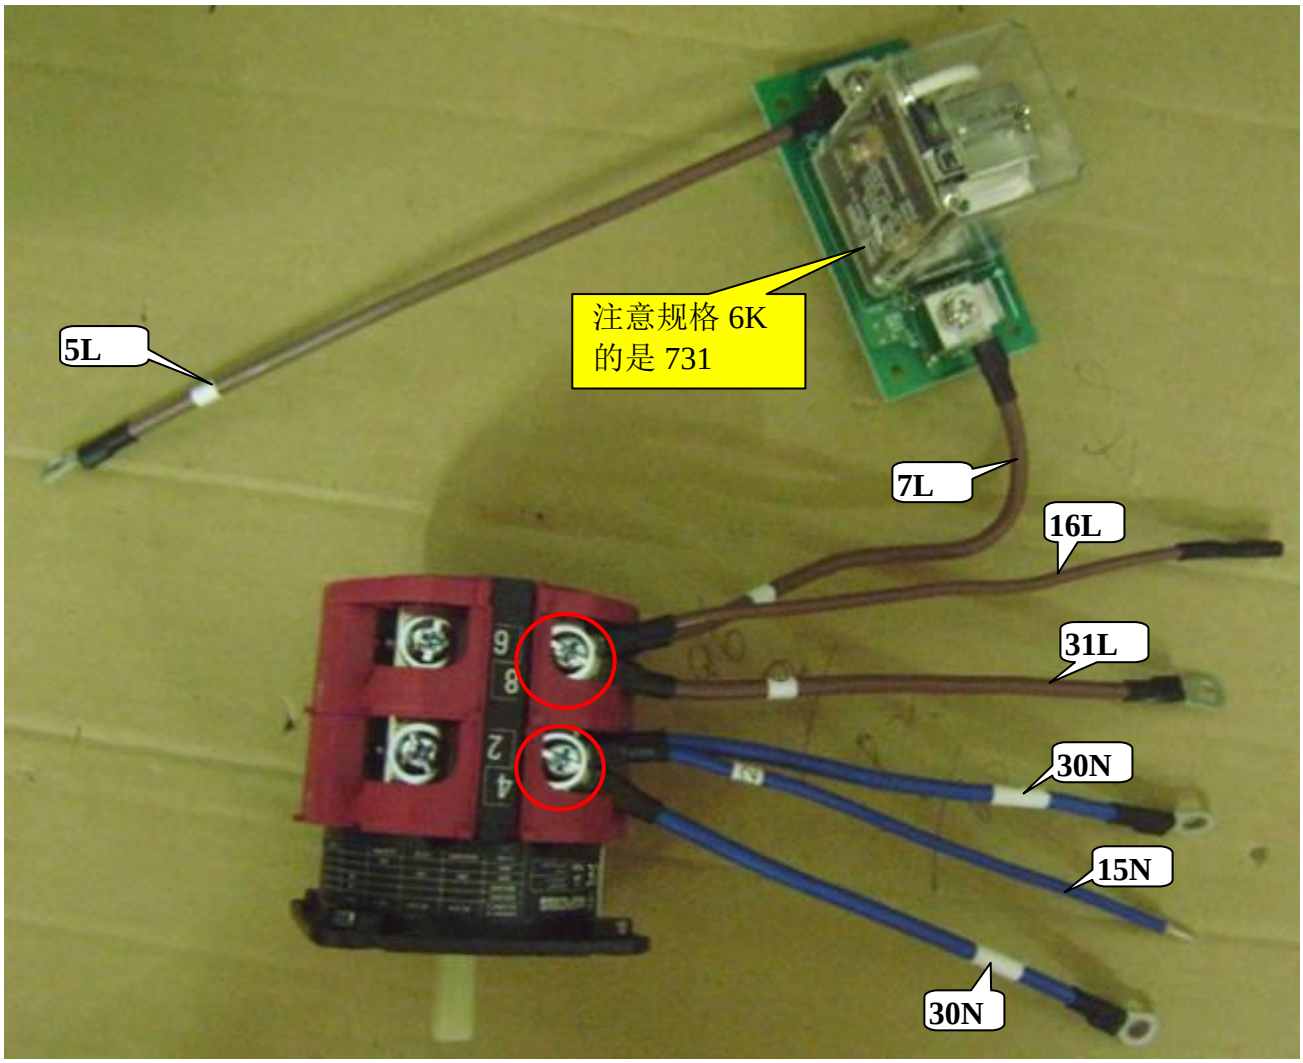

4. 如图所示； 锁市电开关 33、32、旁路开关上 30、5、30、31 线材于黑色端子台上（27-030039-XXG）；**扭力：16KGF-CM** 。

注意：线材锁合后用手摇动线材检查端子是否锁紧。


说明：将端子台上的透明盖子用盒子装好，因为后面包装时需将此盖子盖于端子台。

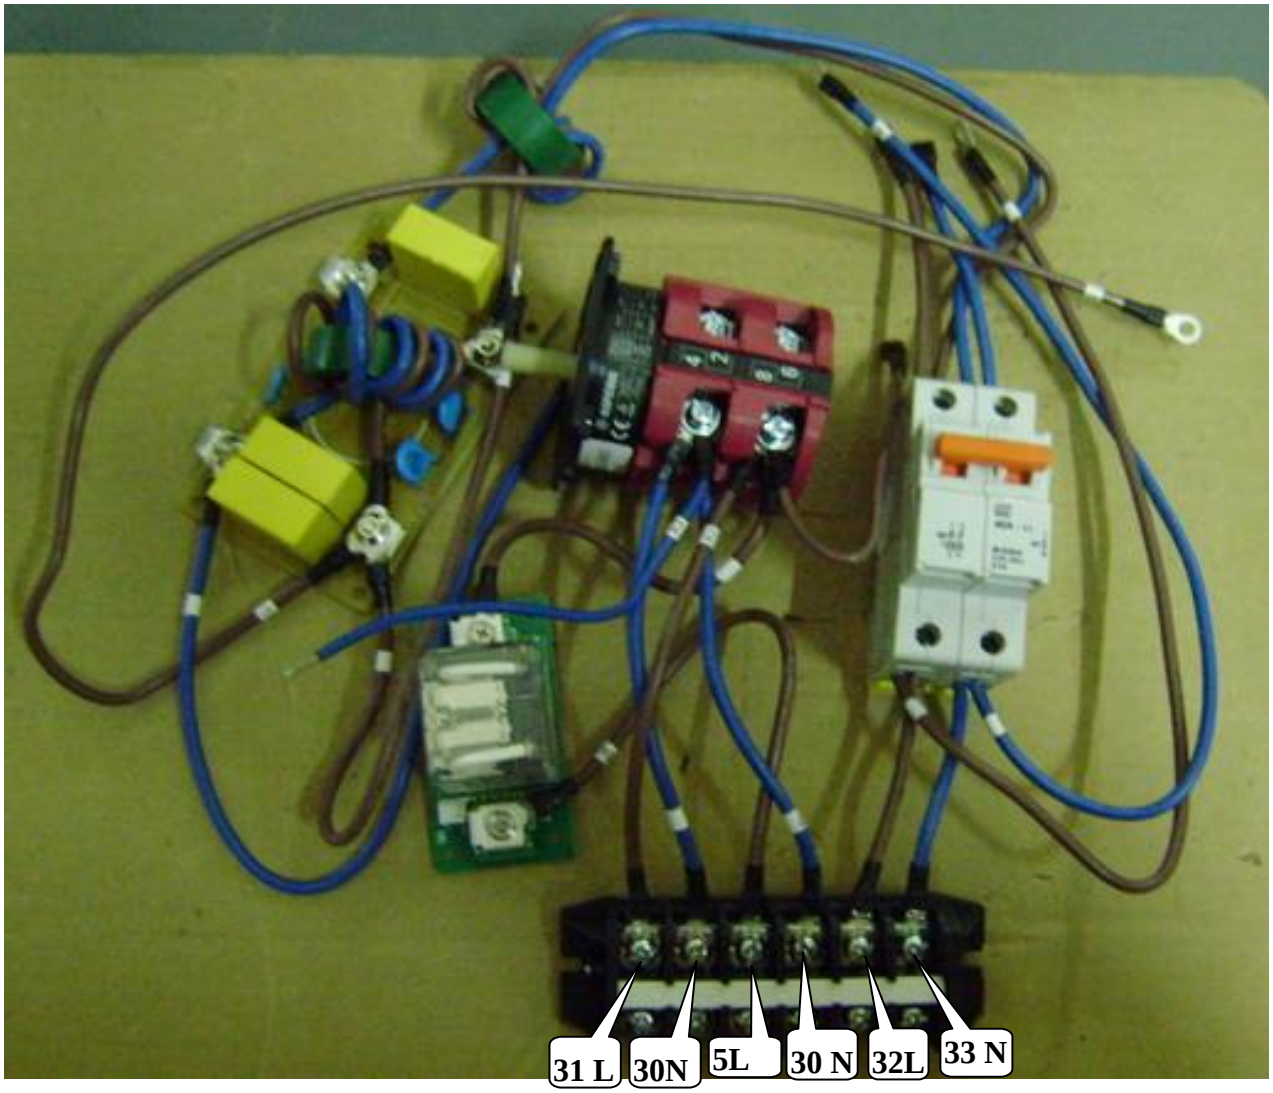


				文件编号	
				版本编号	
文件名称：GALLEON 1/1 6-10K 维修旁路开关组装 SOP				制订日期	
				页　码	



2．锁微动开关与两块铁片
(32-310062-XXG).

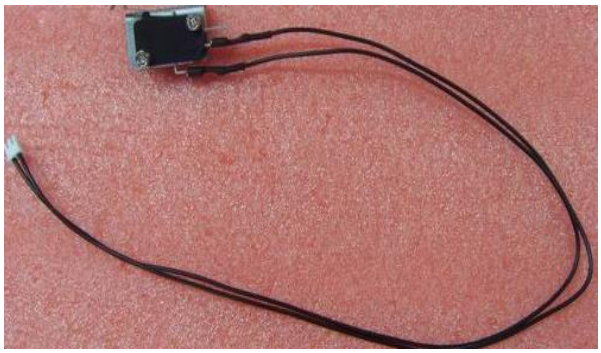


				文件编号	
				版本编号	
文件名称：GALLEON 1/1 6-10K 维修旁路开关组装 SOP				制订日期	
				页　码	

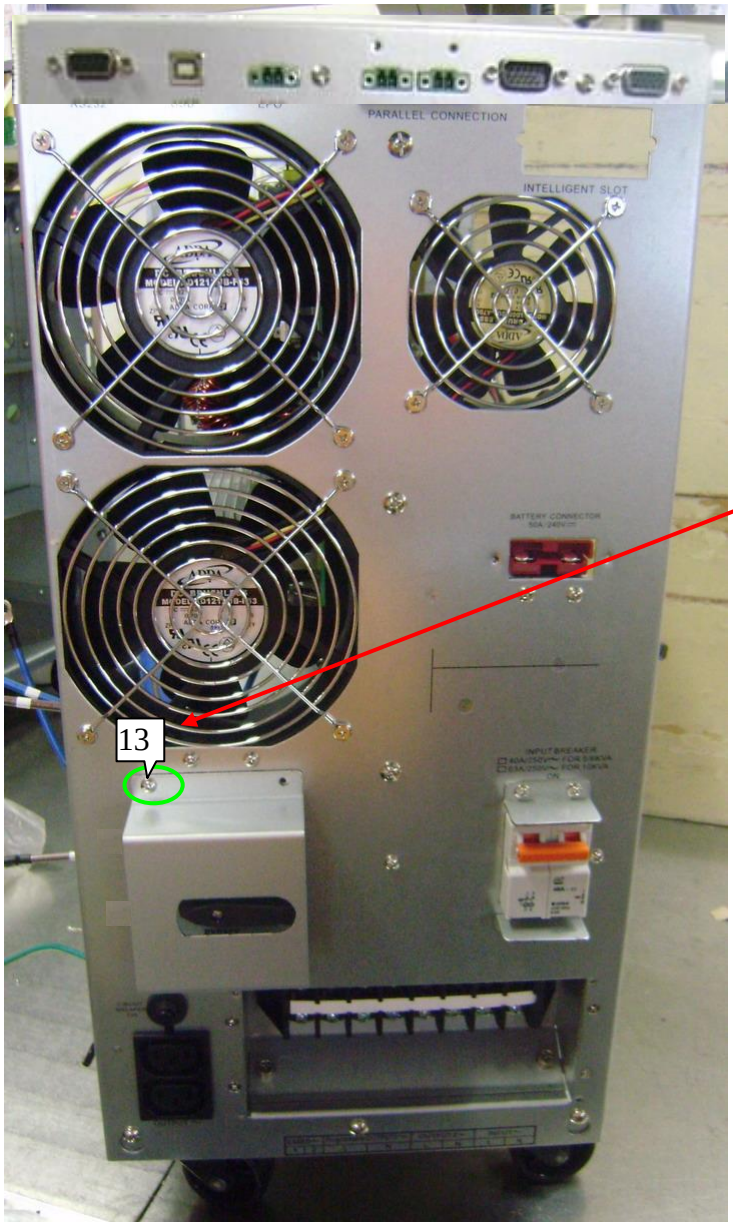

2:锁旁路开关盖子(32-310060-XXG)于后背板只锁一颗螺丝:M3*6 圆头十字螺丝:38-000008-XXG;扭力;8KGF-CM:

				文件编号	
				版本编号	
文件名称：GALLEON 1/1 6-10K 维修旁路开关组装 SOP				制订日期	
				页　码	

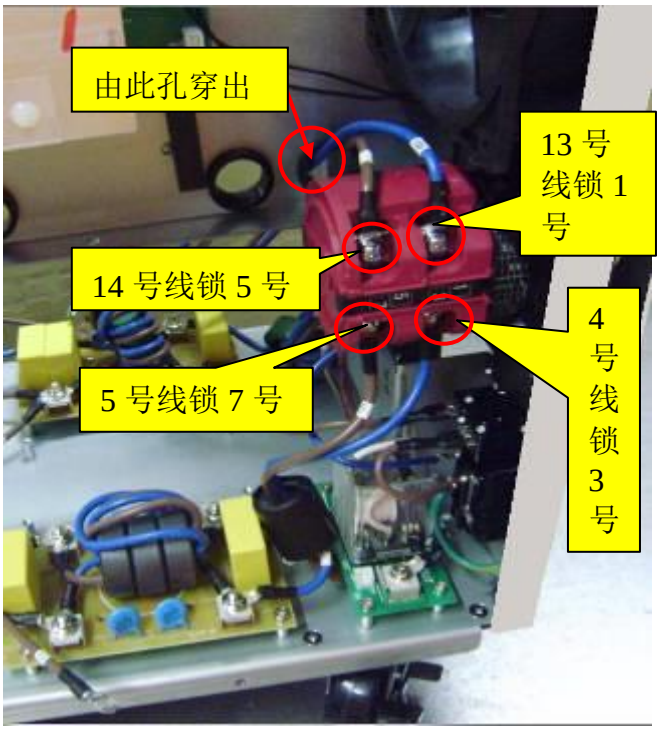

6:如图所示:市电开关上 14 号、13 号线绕 4 圈从中隔板穿过锁于旁路开关的 5 号与 1 号,有两个电容 EMI 板上 4 号、5 号穿过带套管的黑色磁环锁于旁路开关 7 号与 3 号端子（螺丝开关自带）。扭力: 16KGF-CM

