
				文件编号	
				版本编号	
文件名：Winner Pro 10K 旁路维修开关组装 SOP				制订日期	
				页　码	


取 290MM 棕线锁在 5 号位置
取 330MM 蓝线锁在 1 号位置

输出 EMI 板棕线锁在 7 号位置
输出 EMI 板蓝线锁在 3 号位置

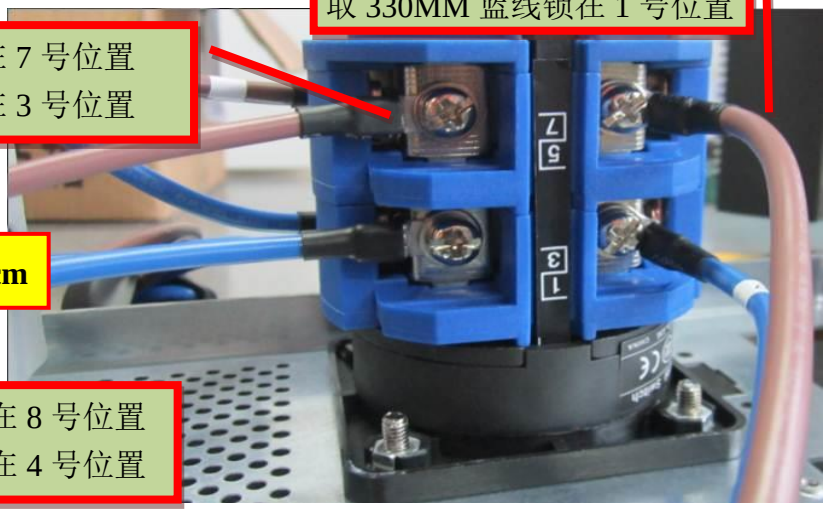


MBS 线材锁合扭力为：12kgf-cm

前面板端变压器红线锁在 8 号位置
前面板端变压器黑线锁在 4 号位置

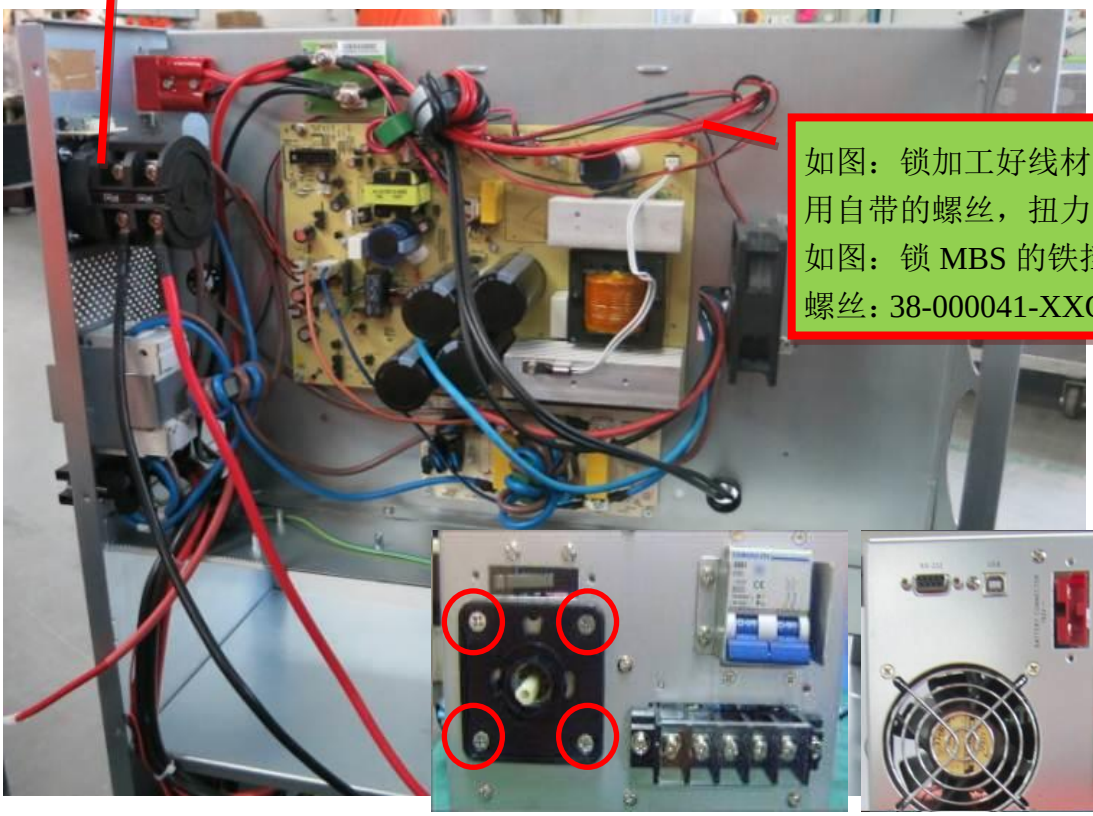


如图：锁加工好线材的 MBS 于后背板上，用自带的螺丝，扭力：8kgf-cm。
如图：锁 MBS 的铁挡板于 EPO 的右侧，螺丝：38-000041-XXG*1， 扭力：8kgf-cm。





2、4、6、8 端

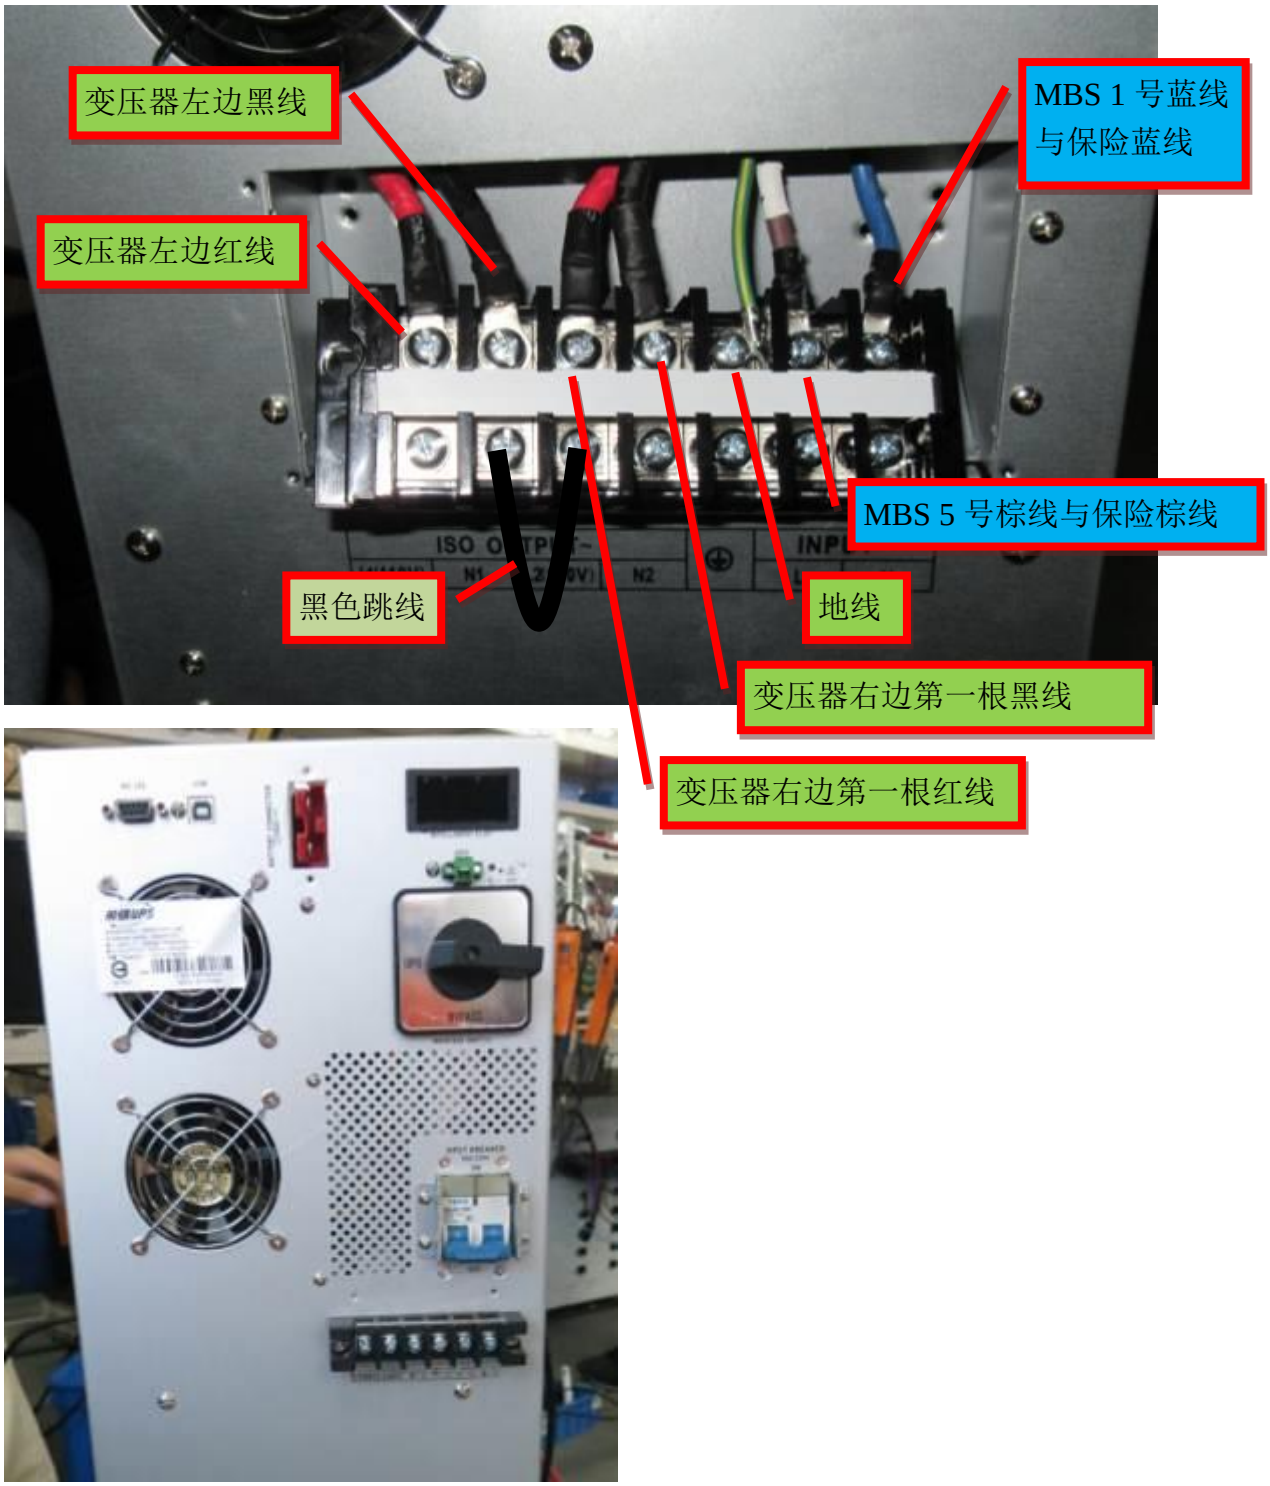
变压器左边黑线
变压器左边红线
MBS 1 号蓝线
与保险蓝线
MBS 5 号棕线与保险棕线
黑色跳线
地线
变压器右边第一根黑线
变压器右边第一根红线