

				文件编号	
				版本编号	
文件名称：WINNER PRO 6K 隔离变压器维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	

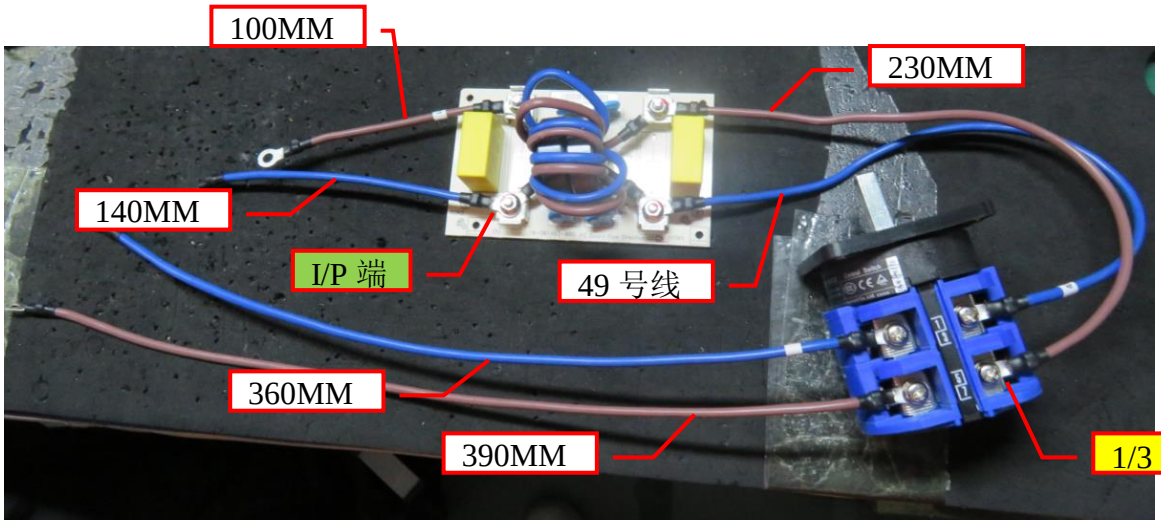


如图：锁线材于输入、输出 EMI 板上；
螺帽：38-210003-XXG *8 PCS；扭力：12kgf-cm 。
如图：锁 EMI 板的棕线与单根棕线于开关保险上，扭力：12kgf-cm。

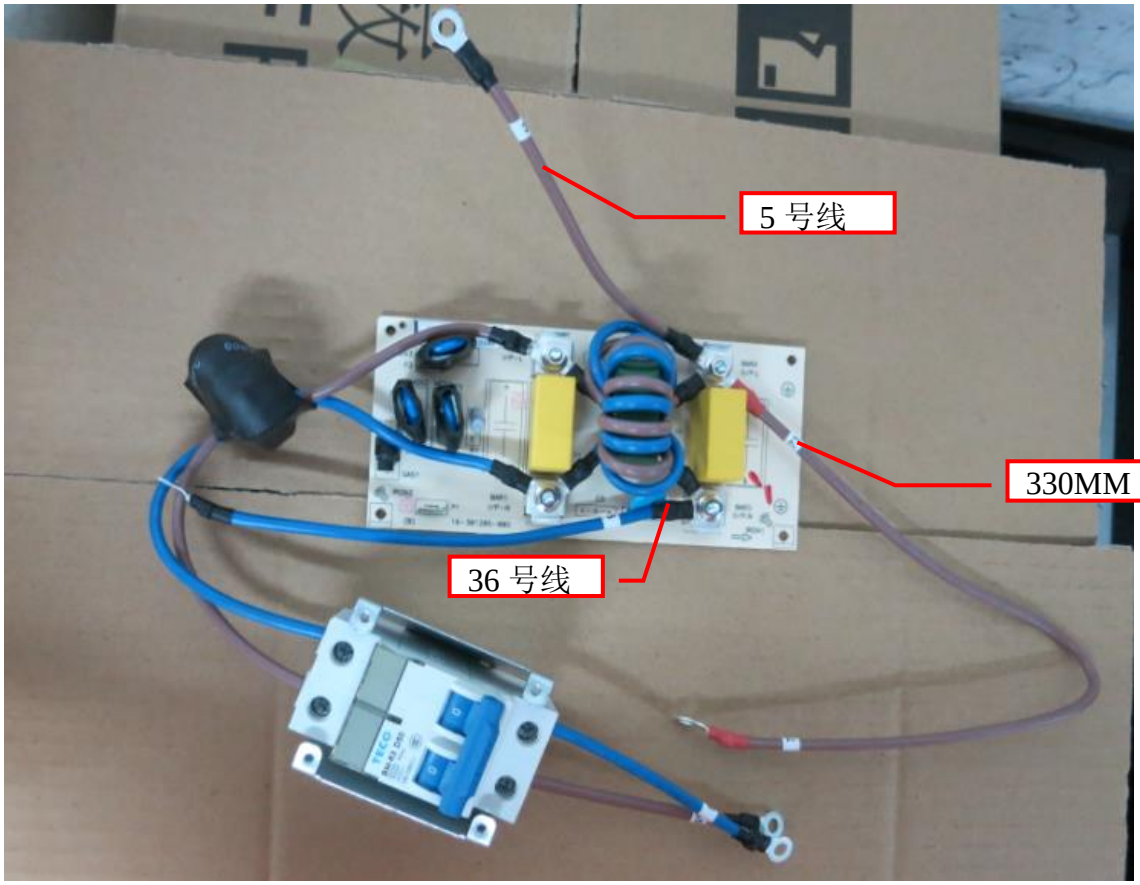

				文件编号	
				版本编号	
文件名称：WINNER PRO 6K 隔离变压器维修旁路开关 SOP				制订日期	
				页　码	

如图：锁 MBS 于后背板，螺丝自带，扭力：8kgf-cm：
如图：锁外接线，红黑电池线，红黑磁环线于转接板，38-210003-XXG*2PCS(黄圈)，扭力 8Kg
如图：锁变压器线材于 MBS，MBS 自带螺丝，扭力：12kgf-cm

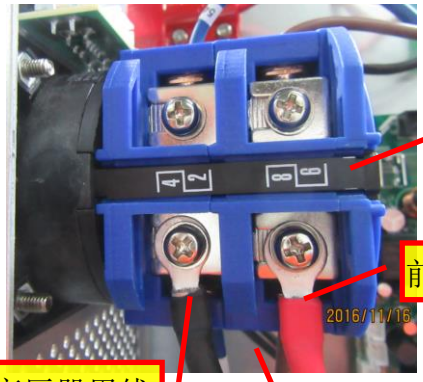

4/2/8/6 端口朝外

前面板端变压器红线

前面板端变压器黑线

注意：线材红对红，黑对黑，不可锁错

